

## ACH TEJA


Panel isotérmico formado con teja con aislamiento en PUR

### Descripción

Los Paneles ACH Teja están formados por dos láminas de acero y núcleo de espuma rígida de poliuretano y cara revestimiento interior de aluminio gofrado o pvc.

### Dimensiones, pesos y características térmicas

Espesor (mm)	$\lambda$ (W/m °C)	Peso Panel (kg/m <sup>2</sup> )	UM	2 vanos (1,50)	4 vanos (1,50)	Perfil	Ancho total	Ancho útil	Longitud (m)
25	0,034	5,6	KN/m <sup>2</sup>	0,72	1,16	1,16	1065 mm	1000 mm	2,0 a 13,50

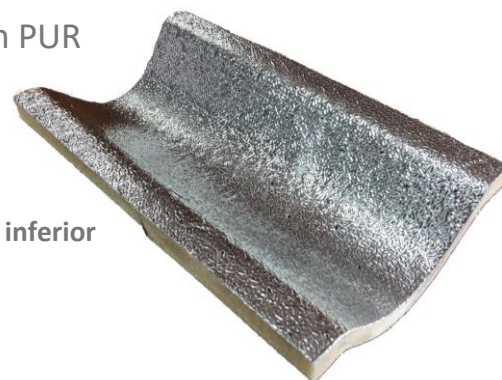

Parte inferior

### Aplicación

Los Paneles ACH Teja están concebidos para la construcción de cerramientos en grandes superficies industriales o de edificación civil. Se puede emplear indistintamente para la construcción de cubiertas de los siguientes tipos de edificios:

- Locales de fabricación.
- Rehabilitaciones.
- Reformas.


### Ventajas

Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de acabados, y sus certificaciones. En entornos rurales se integra en paisajes rústicos y tradicionales.

### Reacción al fuego

Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1.

### Composición

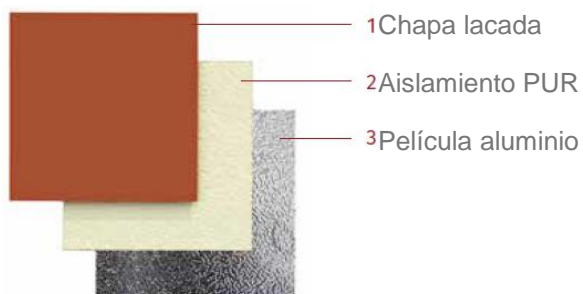

**Colores:** Rojo óxido - RAL 3009, Pardo cobre - RAL 8004

**Medidas:** 2100mm, 2450mm, 2800mm, 3150mm, 3500mm, 3850mm, 4200mm, 4550mm, 4900mm

#### Saint-Gobain

Creamos espacios confortables para vivir y mejorar el día a día.

#### Atención al Cliente


+34 949 20 98 68/99

#### Redes Sociales





#### Contacte con Nosotros


C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6  
Polígono Industrial "La Ballesterá"  
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA  
Teléfono: +34 949 20 98 68/99  
www.panelesach.com / email: Info@panelesach.com

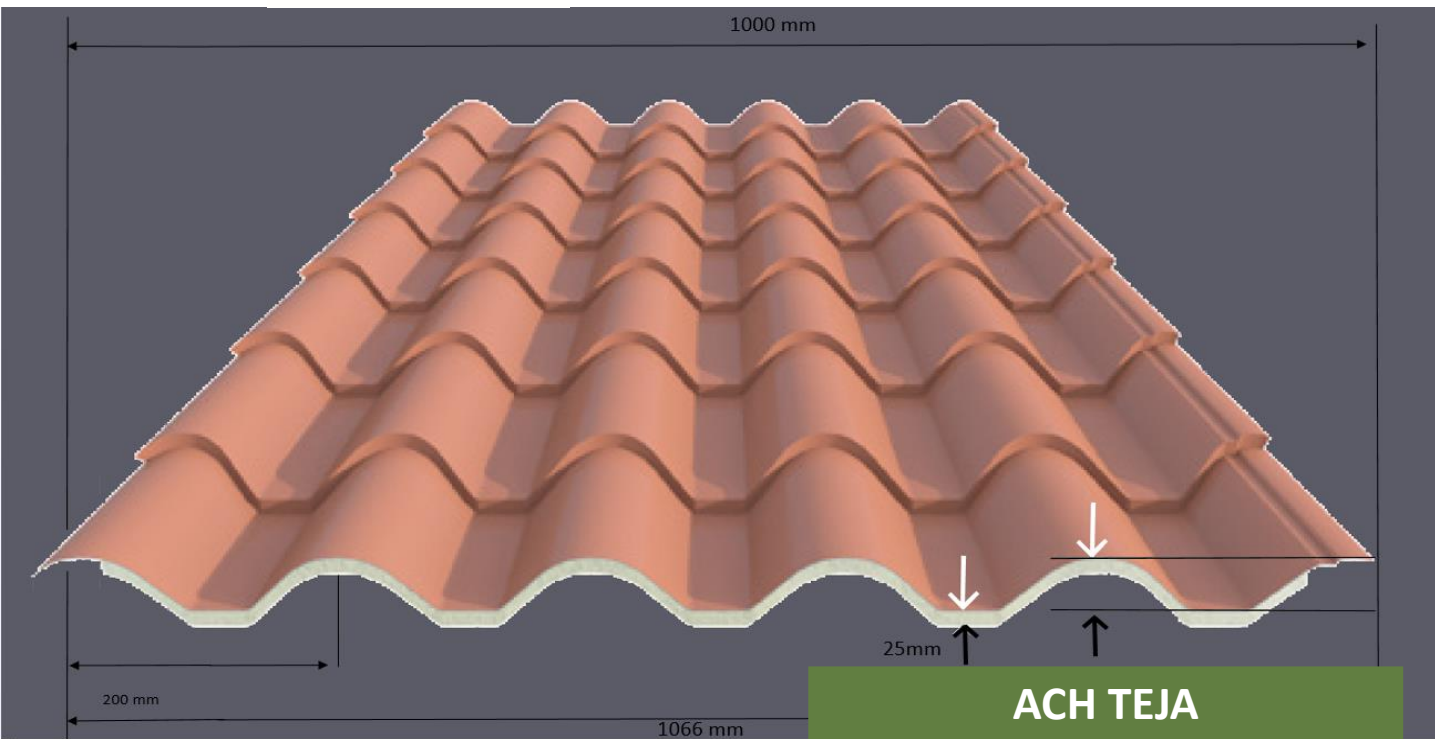


## Remates y acabados




Remate lateral




Babero con opción de recorte

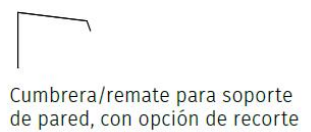



Cumbrera/remate para soporte de pared, con opción de recorte




Cumbrera a dos aguas, con opción de recorte

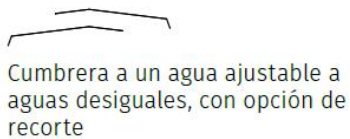

Cumbrera a un agua ajustable a aguas desiguales, con opción de recorte

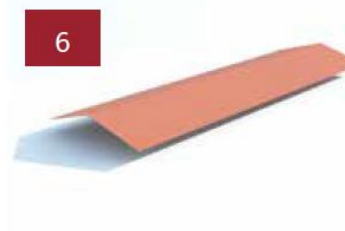

Cumbrera con faldones simples sin recorte

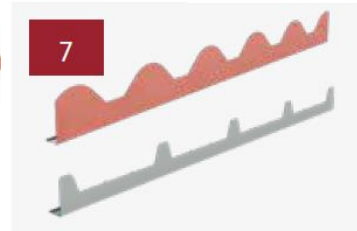

Remate de topo

## Aplicación y fijación



SOBREPOSICIÓN LONGITUDINAL 130 mm  
 DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS 1400 mm  
 INCLINACIÓN MÍNIMA CON SOBREPONCIÓN 15%  
 INCLINACIÓN MÍNIMA SIN SOBREPONCIÓN 10%

### Saint-Gobain

Creamos espacios confortables para vivir y mejorar el día a día.

### Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

### Redes Sociales



### Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6  
 Polígono Industrial "La Ballestera"  
 19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA  
 Teléfono: +34 949 20 98 68/99  
 www.panelesach.com / email: info@panelesach.com