



CHAPA PERFILADA ACH



Descripción

Las Chapas Perfiladas ACH se comercializan con la finalidad de resolver las zonas de los edificios que por razones de imposibilidad o necesidad de la obra, sea mas apropiada la colocación de una chapa simple que otro elemento de cierre.

Por ello ACH comercializa chapas de alta calidad estudiadas y ensayadas para prestaciones complementarias a sus paneles como aplicaciones acústicas, aplicaciones de baja carga calorífica, alta incombustibilidad, y cubiertas de bajas pendientes.

Aplicaciones


Las aplicaciones más usuales son:

- Aislamiento acústico.
- Cubiertas tipo Deck.
- Combinada con Panel Master.
- Cubiertas con techos suspendidos.
- Superficies absorbentes, etc.

La Chapa Perfilada ACH se pueden realizar tanto en versión no perforada como perforada, y en varios recubrimientos de pintura y acabados en poliéster (PE), PVDF, Plastisol, etc., teniendo altas prestaciones en cuanto a la corrosión y durabilidad.

CHAPA ACH 30/204

Módulo y Perfil

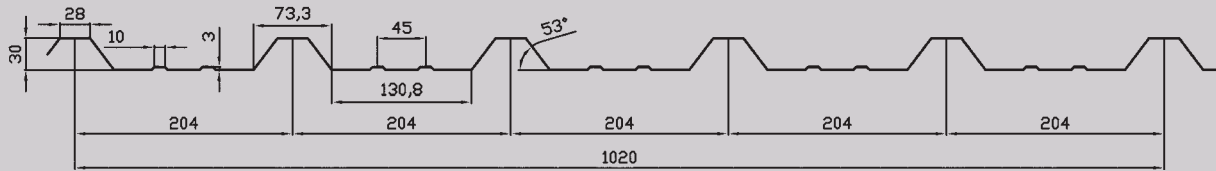

Características estáticas

Espesor mm	Peso Kg/m ²	Área cm ²	Inercia I=cm ⁴ /m	Módulo resist. I=cm ³ /m
0,5	4,70	5,98	7,24	3,16
0,6	5,64	7,17	8,70	3,80
0,7	6,58	8,37	10,16	4,44
0,8	7,52	9,96	11,63	5,08
1,0	9,40	11,96	14,57	6,36

Tabla de utilización

Número de apoyos	Espesor mm	Luces en metros				
		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
2	0,5	348	146	82	52	36
	0,6	427	183	103	66	46
	0,7	500	219	123	79	55
	0,8	570	253	142	91	63
	1,0	711	316	178	114	79
4	0,5	435	171	96	62	43
	0,6	534	211	119	76	53
	0,7	625	252	142	91	63
	0,8	713	293	165	105	73
	1,0	888	376	212	135	94