




## PANEL COPPO

### Panel ACH PUR

#### Perfil y Junta

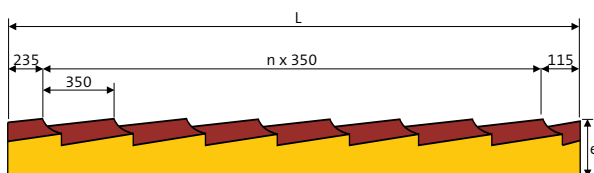

#### Descripción

Los Paneles ACH están formados por dos láminas de acero y núcleo de espuma rígida de poliuretano.

Las láminas de acero (EN10346) pueden oscilar entre 0,4 y 0,8 mm, siendo 0,5 mm el espesor estándar ACH.

El núcleo de espuma rígida cumple con la norma EN 13165.

#### Aplicaciones

Los Paneles Coppo ACH están concebidos para la construcción de cerramientos en grandes superficies industriales o de edificación civil. Se puede emplear indistintamente para la construcción de cubiertas de los siguientes tipos de edificios:

- Locales calefactados.
- Industria agroalimentaria y farmacéutica.
- Locales de fabricación.
- Rehabilitaciones y reformas.
- Cámaras frigoríficas.


#### Ventajas

Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de acabados, y sus certificaciones.

En entornos rurales se integra en paisajes rústicos y tradicionales.

#### Colores estándar Paneles ACH

Cara exterior	RAL 8004	Albero
Cara interior	Blanco Pirineo RAL 1006	Madera

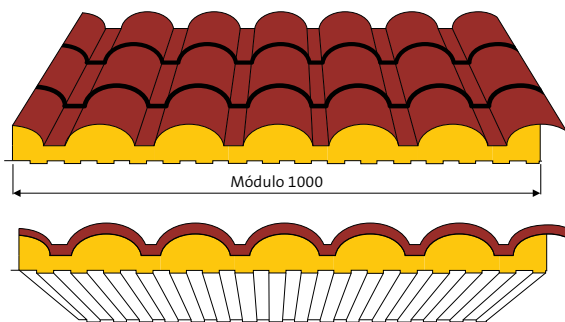

#### Dimensiones estándares

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. Máx. recomendada m	Peso kg/m <sup>2</sup>	Coef. trans. térmica (W/m <sup>2</sup> k)
30	1.000	13,300	9,54	0,74
40	1.000	13,300	10,08	0,57

Longitud del panel (mm)	Tejas
9800	235 + 27 tejas + 115
8400	235 + 23 tejas + 115
7700	235 + 21 tejas + 115
5600	235 + 15 tejas + 115
4900	235 + 13 tejas + 115
3500	235 + 9 tejas + 115

#### Reacción al fuego

Clasificado **F**, según norma EN-13501-1 y B-s2,d0.

#### Temperatura límite de empleo y comportamiento al agua

- Aplicaciones desde **-50 °C** hasta **+90 °C**.
- No hidrófilo.

#### Propiedades mecánicas a la flexión

Espesor (mm)	kg						
	60	80	100	120	150	200	250
30	3,16	2,78	2,51	2,31	2,08	1,81	1,63
40	3,49	3,07	2,78	2,55	2,30	2,01	1,81

Espesor (mm)	kg						
	60	80	100	120	150	200	250
30	2,82	2,48	2,24	2,06	1,85	1,62	1,45
40	3,12	2,74	2,48	2,28	2,05	1,79	1,61

#### Saint-Gobain

Materiales y soluciones para el bienestar de cada uno y el futuro de todos.

#### Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

#### Redes Sociales



#### Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6  
Polígono Industrial "La Ballestera"  
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA  
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com