


CHAPA ACH 48/174

Módulo y Perfil

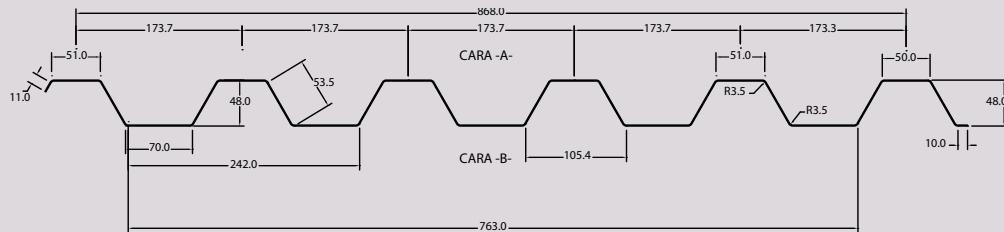

Pesos

Esesor mm	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
Peso kg/m ²	5,65	6,78	7,91	9,04	11,30

Tabla de utilización

Vanos	Cargas no ponderadas Kg/m ²	Flecha < L 200 Espesor en mm				
		0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
1	40	3,40	3,69	3,93	4,12	4,46
	50	3,16	3,43	3,64	3,83	4,14
	60	2,97	3,23	3,43	3,60	3,90
	70	2,82	3,07	3,26	3,42	3,70
	80	2,70	2,93	3,12	3,27	3,54
	90	2,59	2,82	3,00	3,14	3,41
	100	2,51	2,72	2,89	3,04	3,29
	130	2,30	2,49	2,65	2,78	3,01
	160	2,14	2,33	2,47	2,60	2,81
	180	2,06	2,24	2,38	2,50	2,70
2	200	1,99	2,16	2,30	2,41	2,61
	40	4,58	5,01	5,33	5,59	6,06
	50	4,25	4,65	4,95	5,19	5,62
	60	4,00	4,38	4,65	4,89	5,29
	70	3,80	4,16	4,42	4,64	5,03
	80	3,60	3,94	4,23	4,44	4,81
	90	3,43	3,75	4,07	4,27	4,62
	100	3,28	3,58	3,93	4,12	4,46
	130	2,91	3,18	3,60	3,78	4,09
	160	2,63	2,87	3,36	3,52	3,82
3	180	2,67	2,70	3,23	3,39	3,67
	200	2,33	2,55	3,12	3,27	3,54
	40	4,20	4,57	4,85	5,09	5,52
	50	3,90	4,24	4,50	4,73	5,12
	60	3,67	3,99	4,24	4,45	4,82
	70	3,49	3,79	4,03	4,23	4,58
	80	3,34	3,62	3,85	4,04	4,38
	90	3,21	3,48	3,70	3,89	4,21
	100	3,10	3,36	3,57	3,75	4,06
	130	2,84	3,08	3,28	3,44	3,72
160	2,65	2,88	3,06	3,21	3,48	
180	2,55	2,77	2,94	3,08	3,34	
200	2,46	2,67	2,84	2,98	3,23	