


CHAPA PERFILADA ACH DECK 56/238

Perfil

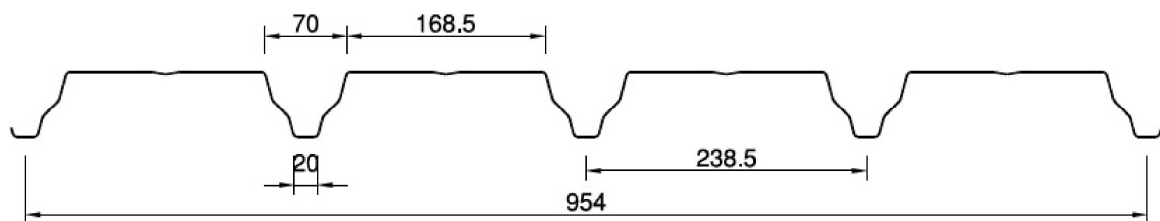

Descripción

Perfil trapezoidal con altura de greca 56 mm solución para cerramiento de cubierta y fachadas, su excelente comportamiento y diseño permite su utilización en cubiertas Deck se pueden realizar en distintos espesores, acabados y colores según las necesidades del cliente.

Especificaciones

Espesores de chapa: 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm y 1,2 mm.

Características estáticas

Espesor mm	Área cm ²	Peso kg/m ²	Inercia sección total I cm ⁴	Momento resistente W cm ³
0,70	8,75	7,20	34,40	8,32
0,80	10,00	8,23	39,62	9,58
1,00	12,50	10,29	50,05	12,11
1,20	15,00	12,34	60,47	14,62

Sobrecargas kg/m²

Espesor (mm)	Luz (m)					
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
1 vano	0,70	140	128	77	-	-
	0,80	181	152	92	-	-
	1,00	263	193	117	73	-
	1,20	382	229	137	86	-
2 vanos	0,70	195	142	109	85	67
	0,80	237	172	130	102	81
	1,00	324	234	176	136	109
	1,20	473	339	251	188	145
3 vanos	0,70	237	174	133	101	67
	0,80	288	211	160	120	81
	1,00	395	288	218	151	102
	1,20	509	369	276	179	121

Cálculos realizados para Acero S220GD; limitación de flecha L/200; cargas uniformemente repartidas.

Norma

UNE-EN 14782, UNE-EN 10143, UNE-EN 10169, UNE-EN 10346




Saint-Gobain

Materiales y soluciones para el bienestar de cada uno y el futuro de todos.

Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Balletera"
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com